


Коммерческое предложение от 24.04.2025

Наименование товара: Витрина холодильная Полюс ВХСд-1,2

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/konditerskie-vitriny/vitrina-kholodilnaya-polyus-vkhsd-1-2>

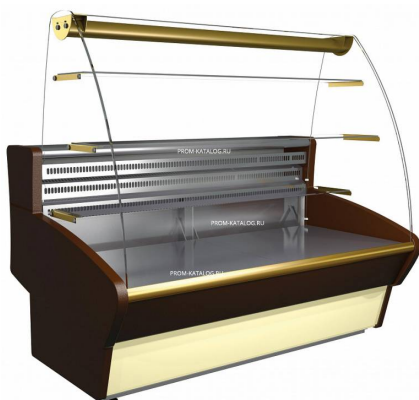

Описание

- Витрина холодильная Полюс ВХСд-1,2 – торгово-демонстрационное оборудование, работающее в относительно низкотемпературном кондитерском режиме (0...+7 °С).
- Предназначено для создания легкого, воздушного дизайна в торговом зале магазинов и кафетериев.
- Рассчитано на размещение сладостей с небольшим сроком хранения (на основе масляного крема, белков, фруктовой массы).
- Особенности модели: холодогенерирующее оборудование установлено в тумбу витрины; тип охлаждения – гравитационное (статическое); освещение – люминесцентное; площадь экспозиции (суммарная) – 0,88 кв. м.
- ; номинальная мощность (суммарная) – 0,4 кВт; оттайка – автоматический режим, выполняется ТЭНами; выпариватель талой воды отсутствует.
- Стандартная комплектация: компрессор – ф.
- Aspera (или аналог производства ЕС); управление температурным режимом – микропроцессорный блок, индикатор температуры; термоизоляция корпуса, боковин, столешницы – 40 мм вспененного полиуретана; площадь экспозиции, столешница –

нержавеющая шлифованная сталь (глубина выкладки – 800 мм); 3 узкие (210 мм) стеклянные полки, неохлаждаемые, нагрузка (max) – 3 кг/п.

- м.
- ; держатель лампы – из алюминиевого профиля; выдвижные поддоны; гнутое фронтальное стекло, плоские – боковые и заднее; шторы ночного энергосбережения (оргстекло); регулируемые ножки (20...35 мм).

Характеристики

Вес, кг	130 кг
Рабочие температуры	0...+7 °С
Страна	Россия
Способ установки	напольный
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Глубина выкладки	720 мм
Потребляемая электроэнергия	6.2 кВт/сутки
Высота, мм	1400 мм
Длина, мм	1180 мм
Ширина, мм	990 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.