


Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Пароконвектомат электрический Distform Mychef Cook UP 10 GN 1/1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/_distform_mychef_cook_up_10_gn_1_1

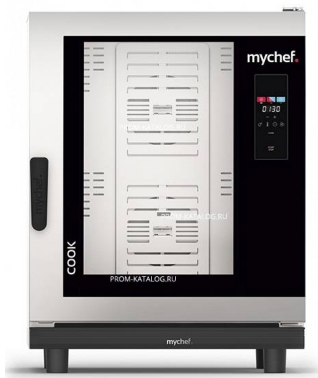

Описание

- Пароконвектомат электрический с 10 уровнями для противней GN1/1 высотой 65 мм с расстоянием между уровнями 68 мм
- Рекомендуемое количество блюд 80-160 шт/сут
- Максимальная рекомендуемая загрузка на противень 5 кг
- Режимы: конвекция (термостат от 30 до 260°C), конвекция+пароувлажнение (термостат от 30 до 260°C, влажность до 100% с шагом 20%), тепловая обработка паром (термостат от 30 до 130°C, влажность 100%)
- Позволяет тушить, запекать, жарить, готовить на пару, по технологии Sous vide, сушить, размораживать, коптить
- Простая электронная панель управления, позволяющая выбрать режим работы и задать доступные базовые параметры: уровень влажности, температуру, продолжительность, скорость вентилятора
- Крупный контрастный LED дисплей отображающий все параметры работы
- Технология Fan Plus - равномерное приготовление пищи благодаря реверсивным турбинам с 2 скоростями
- Прямое пароувлажнение

- Технология SteamOut- система быстрого выведения влаги из камеры
- Автоматический разогрев печи (печь сигнализирует о готовности к загрузке продукта) до 180°C за 1,31 мин
- Подключается к Wi Fi
- Облачное хранение рецептов и параметров приготовления на базе сайта Mychef с возможностью подключения нескольких печей
- Контроль за процессом приготовления и изменение параметров с компьютера, смартфона или планшета
- Речевое управление пароконвектоматом с помощью приложений Google Assistant и Google Home, с возможностью контролировать вкл/выкл пароконвектоматов, оставшееся время приготовления, ☐ ☐ устанавливать температуру, влажность, таймер, скорость вентилятора, голосовое включение запрограммированных рецептов
- Правая дверная петля
-

Характеристики

Страна	Испания
Загрузка противней, шт	10*GN1/1
Мощность, кВт.	18.6
Длина упаковки, см.	91
Ширина упаковки, см.	83
Высота упаковки, см.	122
Срок гарантии	24 месяца
Канализование	Подсоединительный размер 40 мм.
Глубина, см.	71
Ширина, см.	76
Высота, см.	102.2
Напряжение	380/3/50
Водоснабжение	Подключается к холодной воде (макс. 30°C) 3/4" с давлением 150-400к Па.
Подключение	электрическое
Наличие щупа	нет
Наличие библиотеки программ	cloud
Наличие режима автомойки	нет
Вес брутто, кг	113

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.